

ouragan



8 11 341



La buse de sortie d'air orientable à 360° optimise la rapidité du séchage et augmente le confort d'utilisation.
The 360° directable air nozzle optimises drying time and increases user convenience.
La boquilla de salida de aire 360°, orientable, optimiza la rapidez del secado y aumenta la comodidad de utilización.
Die 360° verstellbare Luftaustrittsdüse sorgt für schnelles und komfortables Trocknen.



F Sèche-mains automatique ou manuel antivandalisme

- ⊕ Antivandalisme (acier)
- ⊕ Buse orientable sur 360°
- ⊕ Vitesse de sortie d'air 108 km/h

Robuste. Capot en acier embouti ultra-résistant (2 mm).
Peut être utilisé comme sèche-cheveux pour collectivités (version manuelle).

GB Automatic and manual vandal-proof hand-dryer

- ⊕ Antivandalism (steel)
- ⊕ Directable air nozzle at 360°
- ⊕ Air speed: 108 km/h

Durable. Cover in ultra-resistant-pressed steel (2 mm)
Can be used as hairdryer for multiple-user facilities (manual version).

E Secamanos automático o manual antivandalismo

- ⊕ Antivandalismo (acero)
- ⊕ Orientable boquilla de salida de aire 360°
- ⊕ Velocidad de aire 108 km/h

Robusto. Tapa de acero embutido con una resistencia a toda prueba (2 mm).
También se utiliza como secador de pelo (modelo manual).


D Automatischer oder manueller zerstörungssicherer Handrockner

- ⊕ Zerstörungssicher (Tiefziehstahl)
- ⊕ Verstellbare Luftaustrittsdüse 360°
- ⊕ Luftgeschwindigkeit 108 km/Std

Robust. Gehäuse aus ultra-stark Tiefziehstahl (2 mm).
Auch als Haartrockner verwendbar (manuelles Modell).



ouragan

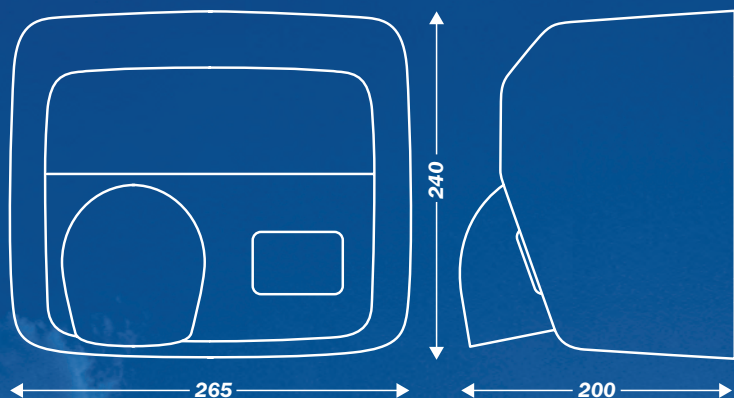

F Caractéristiques techniques

- Puissance nominale : 2 500 W
- Capot : acier embouti
- **Débit d'air : 270 m³/h**
- Vitesse d'air : 108 km/h
- Température d'air : ambiance + 40°C
- Niveau sonore : 65 dBA
- Isolation électrique classe I
- IP21 • IK10
- Poids net : 6,25 kg
- Construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE
- **Garantie 3 ans**



GB Technical specifications

- Rating: 2,500 W
- Cover: stamped steel
- **Air flow: 270 m³/h**
- Air speed: 108 km/h
- Air temperature: room + 40°C
- Sound level: 65 dBA
- Electrical insulation Class I
- IP21 • IK10
- Net weight: 6.25 kg
- Manufactured in conformity with European directives 73/23/CEE and 89/336/CEE
- **Guarantee 3 years**



E Características técnicas

- Potencia nominal: 2.500 W
- Tapa: acero embutido
- **Caudal del aire: 270 m³/h**
- Velocidad de aire: 108 km/h
- Temperatura de aire: ambiente + 40°C.
- Nivel sonoro: 65 dBA
- Aislamiento eléctrico clase I
- IP21 • IK10
- Peso neto: 6,25 kg
- Fabricado de conformidad con las directivas europeas 73/23/CEE y 89/336/CEE
- **Garantía 3 años**



D Technische Daten

- Nennleistung: 2.500 W
- Gehäuse: Tiefziehstahl
- **Luftleistung: 270 m³/Std**
- Luftgeschwindigkeit: 108 km/Std
- Lufttemperatur: Raumtemperatur + 40°C
- Schallpegel: 65 dBA
- Elektrische Isolierung Klasse I I
- IP21 • IK10
- Nettogewicht: 6,25 kg
- Entspricht den europäischen Richtlinien 73/23/CEE und 89/336/CEE
- **3 Jahre Garantie**



3 rue des Brèches - Case postale 2104 - 44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. 33 (0) 2 40 75 98 20 - Fax 33 (0) 2 40 75 01 23
Web : www.jvd.fr - E-mail : jvdfrance@jvd.fr
jvdexport@jvd.fr

SAS au capital de 450 000 euros - RCS 184 B 550 - SIREN 330 927 476 00011